ISOLTOP

EBM 20

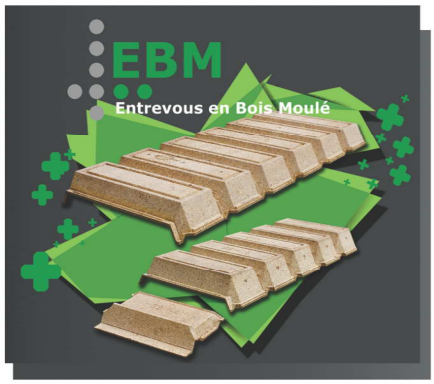

Description :

L'**EBM** est un **entrevous de coffrage en bois moulé** d'une longueur utile de 1,20m, pour un entraxe de 60cm. Polyvalent, il permet de s'adapter à tout type de plancher.

Sécable manuellement tous les 30 cm

Caractéristiques Techniques :

Type d'entrevous	Bois moulé
Hauteur coffrante	20cm
Dimensions en mm	1200 x 520 x 160
Hauteur utiles en sous face	8 cm
Hauteur du plancher	24 à 30 cm
Longueur	120 cm
Largeur	52 cm
Poids moyen à l'unité	6 Kg
Largeur d'entraxe	60 cm
Réaction au feu	M4

Norme E1 : Garanti sans Formaldéhyde, aucune émission.

EMB A Tympan Coulissant

CSTBat 231-053

Résistance mécanique moyenne : 460 daN

Résistance à l'essai de poinçonnement/flexion réalisé conformément au règlement technique en vigueur sur entrevous isolé. (Machine sous norme NF E 12390-4). (La norme Française impose une résistance minimum de 130 daN).

ISOLTOP

EBM 20

Entrevous Bois Moulé 20

Conditionnement :

Nb de pièces par palette : 140
Ml par palette : 168
M² par palette : 100
Poids d'une palette : 840 Kg
Dimension d'une palette en m : H1,85 x l 1,1 x L1,25
Nb d'entrevous par camion : 3 360