



Description :

L'**EBM** est un **entrevous de coffrage en bois moulé** d'une longueur utile de 1,20m, pour un entraxe de 60cm. Polyvalent, il permet de s'adapter à tout type de plancher.



Sécable manuellement
tous les 20 cm

EMB A Tympan Coulissant



Caractéristiques Techniques :

Type d'entrevous	Bois moulé
Hauteur coffrante	13cm
Dimensions en mm	1200 x 520 x 90
Hauteur utiles en sous face	8 cm
Hauteur du plancher	17 à 23 cm
Longueur	120 cm
Largeur	52 cm
Poids moyen à l'unité	5,25 Kg
Largeur d'entraxe	60 cm
Réaction au feu	M4
Norme E1 : Garanti sans Formaldéhyde, aucune émission.	

 **231-053**


Résistance mécanique moyenne : 460 daN

Résistance à l'essai de poinçonnement/flexion réalisé conformément au règlement technique en vigueur sur entrevous isolé. (Machine sous norme NF E 12390-4). (La norme Française impose une résistance minimum de 130 daN).

Exemple de montage :



Vide technique utilisable
sous plancher de 8cm

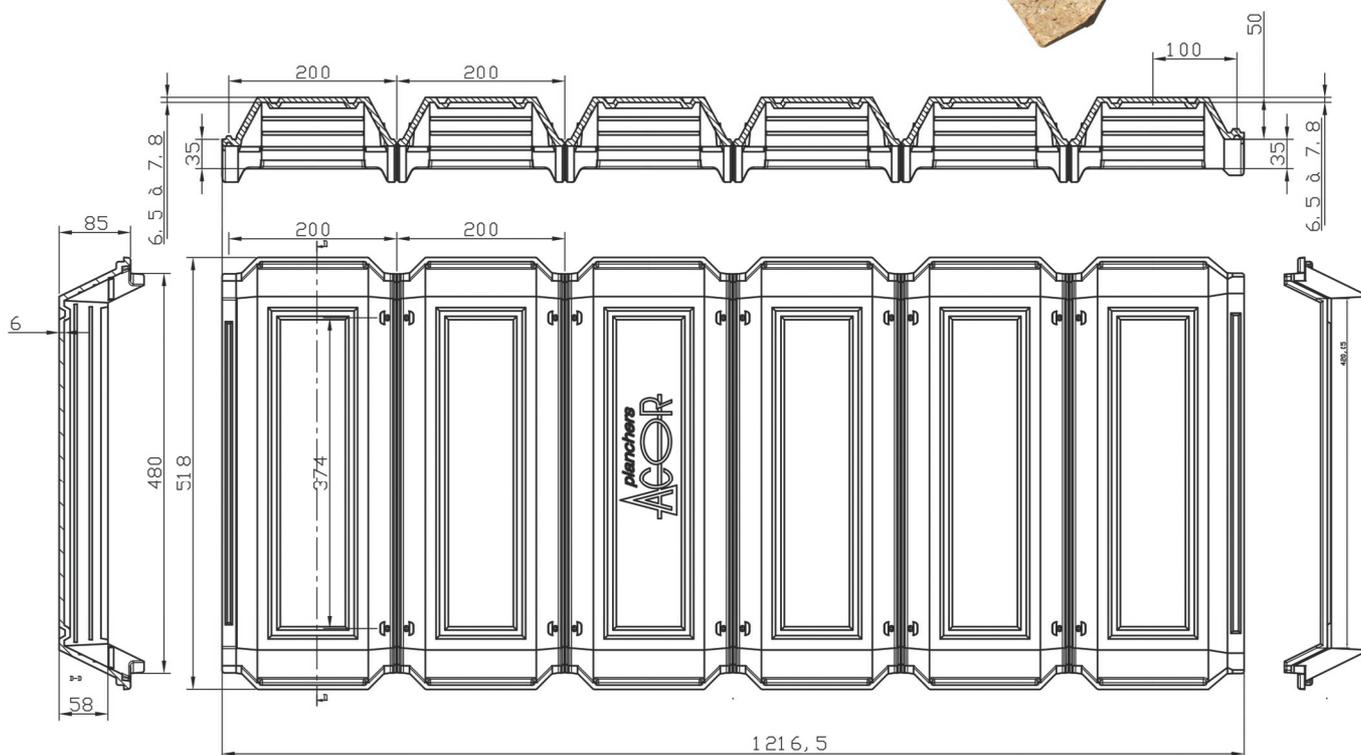

Conditionnement :

Nb de pièces par palette : 120

MI par palette : 144

M² par palette : 87

Poids d'une palette : 630 Kg

Dimension d'une palette en m : H1,85 x l 1,1 x L1,25

Nb d'entrevois par camion : 2 880

