





Description :

Entrevous en polystyrène moulé ignifugé M1 avec sous face décorative spécialement destiné à isoler les planchers haut de sous-sol ainsi que des vides sanitaires.

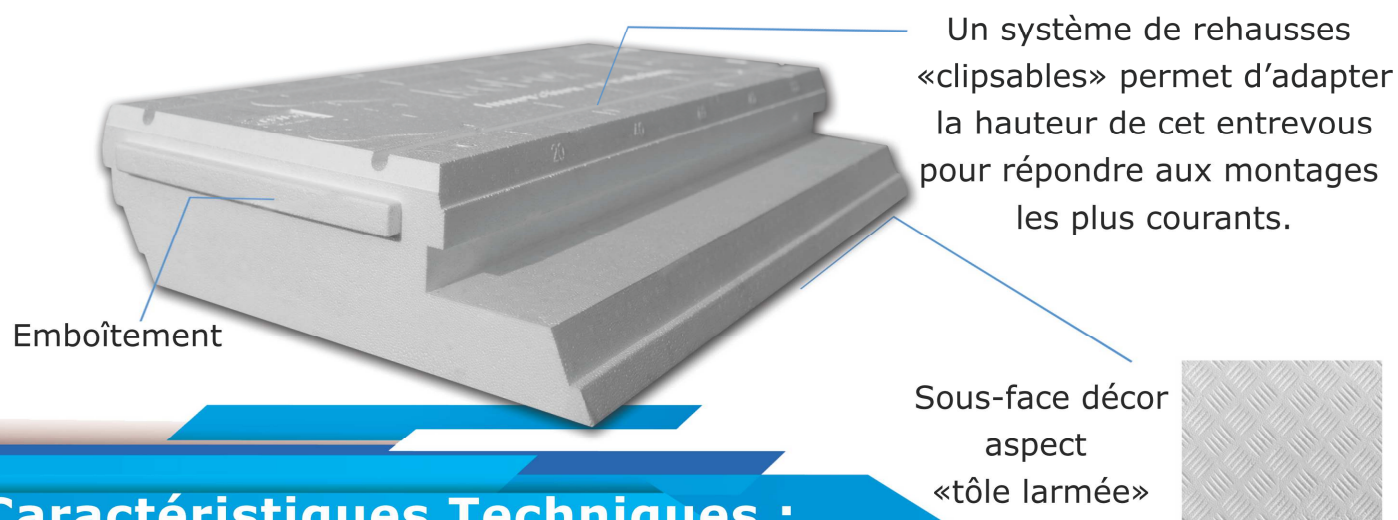

Caractéristiques Techniques :

Type d'entrevous	Polystyrène moulé
Hauteur coffrante	12cm
Hauteur Rehausses	3 ou 8 cm
Epaisseur languette	6,5 cm
Hauteur du plancher	17 à 28 cm
Longueur	120 cm
Largeur	52 cm
Poids moyen à l'unité	2,02 Kg
Largeur d'entraxe	60 cm
Réaction au feu	M1 matière ignifugé

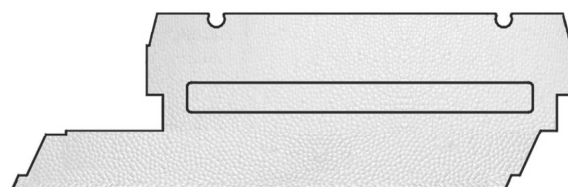

Résistance thermique du montage Poutrelle PSI + Entrevous Elitech
R = 4 (m².K/W) soit un **Up = 0,23 (W/m².K)**

Résistance mécanique moyenne : 150 daN


Résistance à l'essai de poinçonnement/flexion réalisé conformément au règlement technique en vigueur sur entrevous isolé. (Machine sous norme NF E 12390-4).
 (La norme Française impose une résistance minimum de 130 daN).

Conditionnement :

Dimension de la palette :
 2,80 x 1,20 x 1,05
 (Hauteur x Long x Larg) en mètres.

Nombre de pièces par palette	28
Nombre de colis / Palette	7
Nombre de pièce par colis	4
Chargement du camion par le coté	

Rendement moyen :
 20 m² de plancher par palette

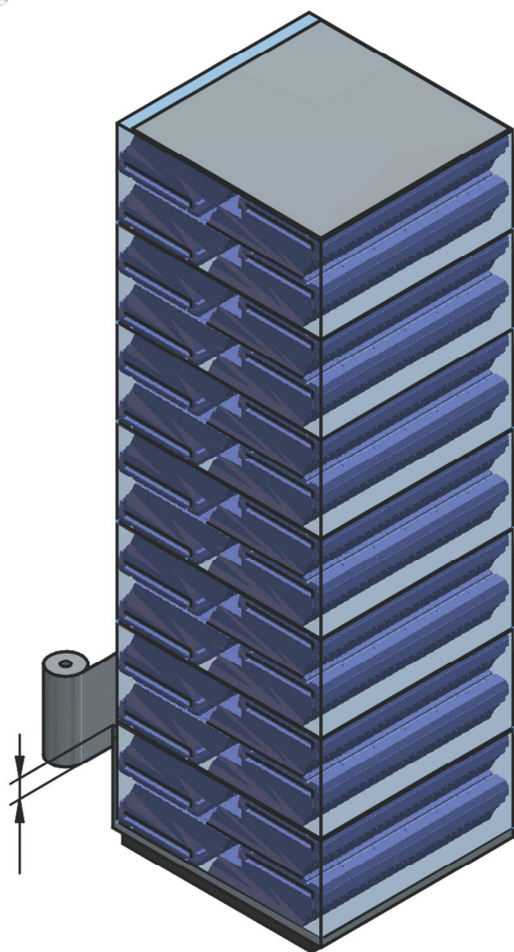

Performances


Exemple de montage :

Table de compression
 mini 5cm - maxi 10cm


Surcharges :
 150+150
 250+150

Portée Limite :
 5,8 m
 5,5 m

avec continuité :
 6 m
 5,8 m

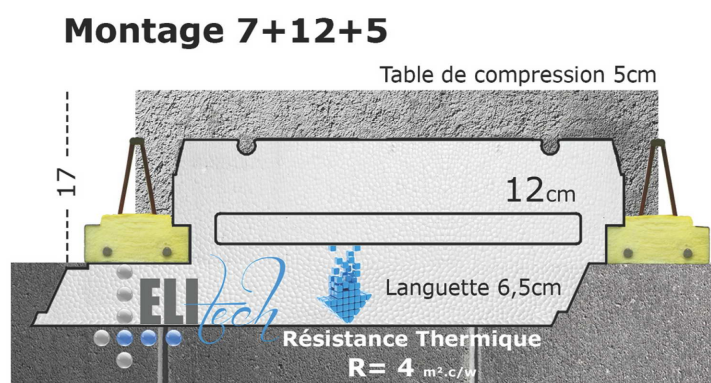

Pour plus d'informations merci de consulter nos abaques de montages
 ou d'appeler notre bureau d'études techniques.

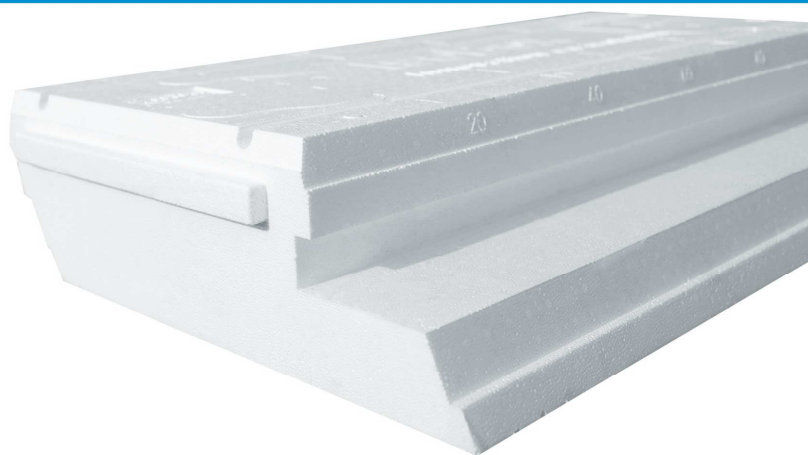

ELITech 12R4



Rehausses :

TOPBOX 3



TOPBOX 8

