





Description :

Entrevous en polystyrène moulé ignifugé M1 avec sous face décorative spécialement destiné à isoler les planchers haut de sous-sol ainsi que des vides sanitaires.

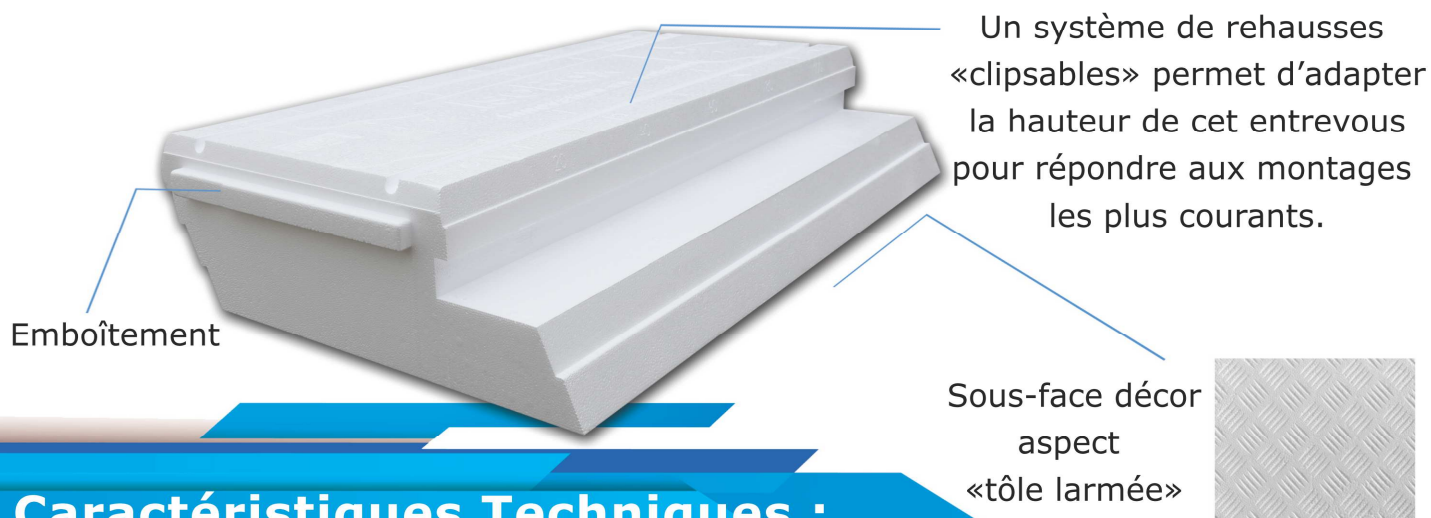

Caractéristiques Techniques :


Type d'entrevous	Polystyrène moulé
Hauteur coffrante	12cm
Hauteur Rehausses	3 ou 8 cm
Epaisseur languette	11 cm
Hauteur du plancher	17 à 28 cm
Longueur	120 cm
Largeur	52 cm
Poids moyen à l'unité	2,56 Kg
Largeur d'entraxe	60 cm
Réaction au feu	M1 matière ignifugé

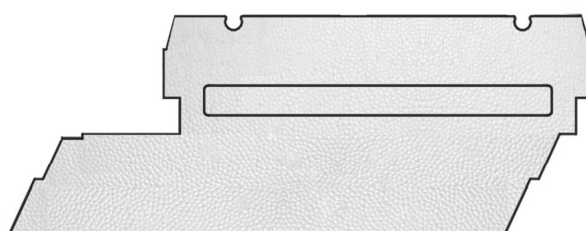

Résistance thermique du montage Poutrelle PSI + Entrevous Elitech
R = 5 (m².K/W) soit un **Up = 0,185 (W/m².K)**

Résistance mécanique moyenne : 150 daN

Résistance à l'essai de poinçonnement/flexion réalisé conformément au règlement technique en vigueur sur entrevous isolé. (Machine sous norme NF E 12390-4).
 (La norme Française impose une résistance minimum de 130 daN).

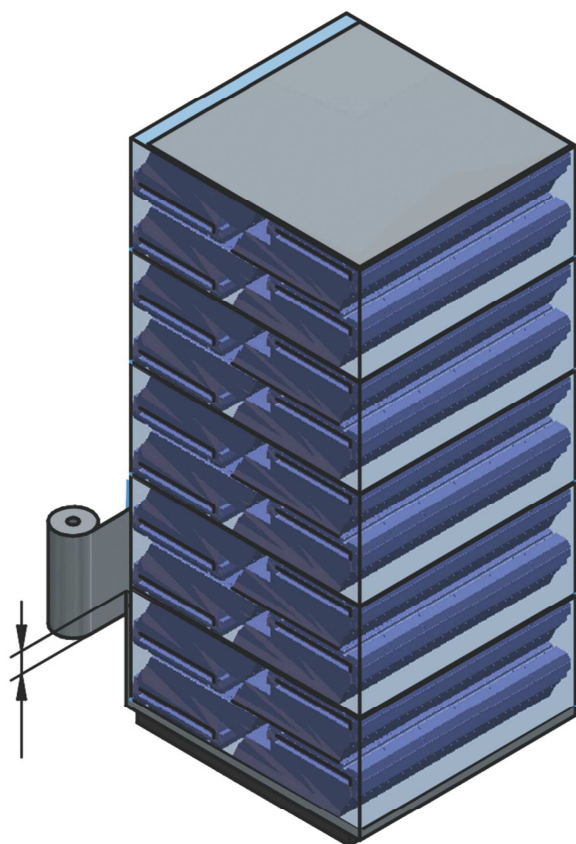

Conditionnement :

Dimension de la palette :
2,52 x 1,20 x 1,05
(Hauteur x Long x Larg) en mètres.

Nombre de pièces par palette 20
Nombre de colis / Palette 5
Nombre de pièce par colis 4
Chargement du camion par le coté


Rendement moyen :
14 m² de plancher par palette

Performances

Exemple de montage :

Table de compression
mini 5cm - maxi 10cm

Montage 11+12+5

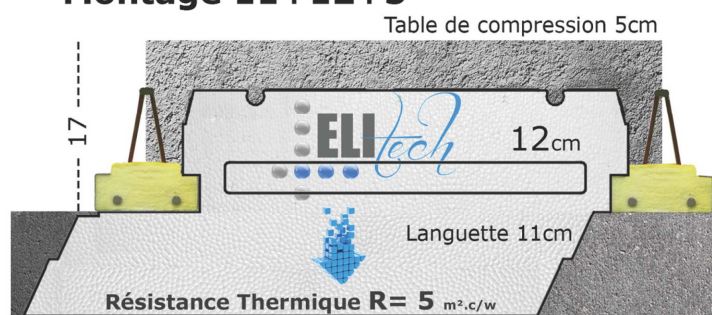

Surcharges :	Portée Limite 12+5	12+3+5	12+8+5
150+150	5,4m	6,4m	7,4m
250+150	5,4m	6m	6,9m

Pour plus d'informations merci de consulter nos abaques de montages ou d'appeler notre bureau d'études techniques.

**ELITech 12R5****Rehausses :****TOPBOX 3****TOPBOX 8**