




Hourdinov 15 Plein


Description :

L'entrevous en polystyrène moulé en forme de voute Hourdinov 15 plein est spécialement destiné à réaliser un coffrage isolant tout en réduisant les déperditions thermique des planchers.

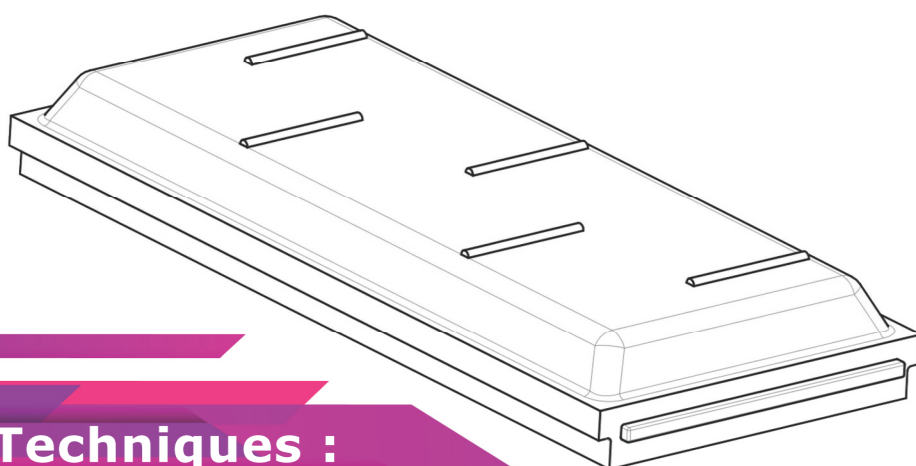

Caractéristiques Techniques :

Type d'entrevous	Polystyrène moulé
Hauteur coffrante	15 cm
Epaisseur	15 cm
Hauteur du plancher	20 à 25 cm
Longueur	120 cm
Largeur	52cm
Largeur d'entraxe	60 cm
Poids moyen par pièce	1,49 kg
Densité de l'isolant	18 g/l
Réaction au feu	M1 matière ignifugé

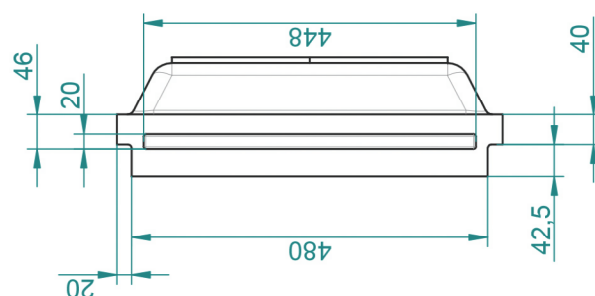


Résistance mécanique moyenne : 220 daN

Résistance à l'essai de poinçonnement/flexion réalisé conformément au règlement technique en vigueur sur entrevous isolé. (Machine sous norme NF E 12390-4). (La norme Française impose une résistance minimum de 130 daN).



Hourdinov 15 Plein

Conditionnement :

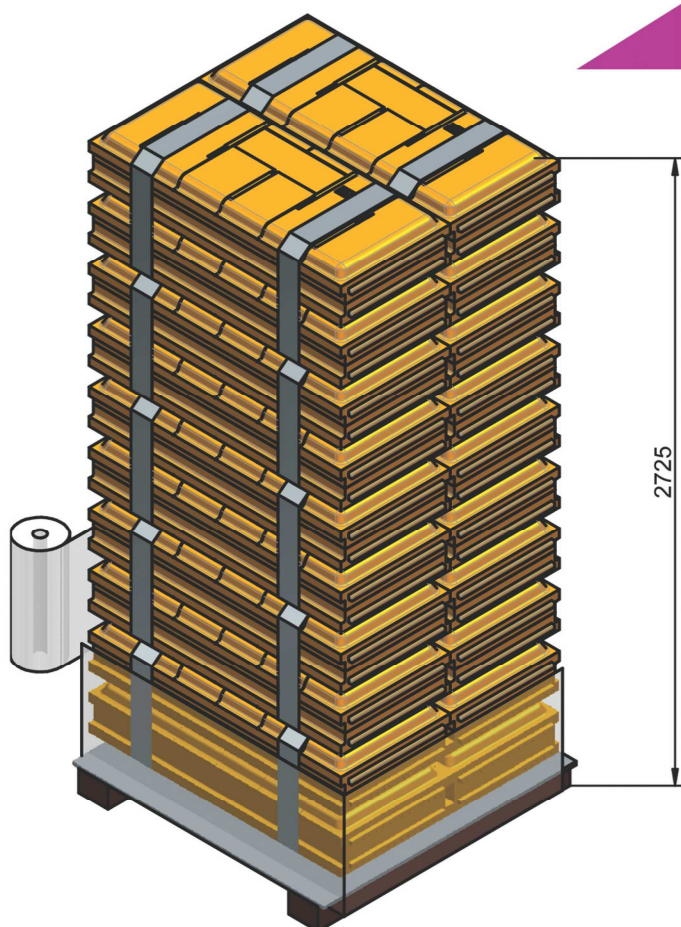

Dimension de la palette :
2,73 x 1,20 x 1,05
(Hauteur x Long x Larg) en mètres.

Nombre de pièces par palette	32
Nombre de colis / Palette	8
Nombre de pièce par colis	4
Chargement du camion par le coté	

Rendement moyen :
15 m² de plancher par palette

Performances :

Exemple de montage :

Table de compression
mini 5cm - maxi 8cm

Montage 15+5



Surcharges :
150+150
250+150

Portée Limite :
5,8 m
5,5 m

avec continuité :
6 m
5,8 m

Pour plus d'informations merci de consulter nos abaques de montages ou d'appeler notre bureau d'études techniques.