

Suspente plate 170mm pour la fixation directe par vissage sur la face latérale de la poutrelle Isoltop.

Idéal dans le cas d'un montage avec **Hourdinov décaissé** ou **Entrevous bois EBM**.

Permet la création rapide et économique d'un faux plafond avec plénum important.

La **suspente Plate 170mm** permet de créer un vide technique de 100 à 145mm entre le plancher isoltop et l'ossature métallique lors de la confection d'un plafond en plaque de plâtre. Elle facilite le passage des VMC double flux, gaines électriques...

L'opérateur doit impérativement utiliser une vis autoperceuse tête ronde à pointe forêt de 13mm pour l'assemblage de la suspente et de la poutrelle Isoltop (Vis type TRPF 13).



Nombre de suspentes : 1,8 à 2,7 au m² selon le type de pose ou charge.

- La distance entre les suspentes est de 1,20 m maxi.
- La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41

Caractéristiques Techniques :

Dimensions : 170x45x0,75mm

Matière : Acier galvanisé

Conditionnement: boîte de 100 pièces
(soit environ 50m²)



Assemblages possibles avec les suspentes T :

suspente T45 + Suspente plate 170 = 170 mm mini jusqu'à 185 mm


suspente T140 + Suspente plate 170 = 170 mm mini jusqu'à 280 mm

Charge de service : 85 daN (Charge de rupture 256 daN)

Selon rapport d'essais CSTB N° MRF 17 26068666

Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN avec un coefficient de 3 pour la charge de rupture.

Fixation en sous face
par simple vissage

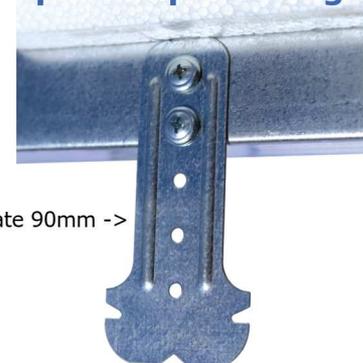

Suspente plate 90mm ->